


この度は、モリソンの製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の取付方法と使いかたおよび注意事項について記載しています。安全にお使いいただくために、本製品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容を理解されてから、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

また、施工業者様が取り付けられた場合は、施工後、お客様へ必ずお渡しください。


取扱説明書に記載した注意事項は製品の性能・機能及び強度や安全性を確保する上での重要な内容です。そのため商品の取付について、次のような警告表示をしております。内容をご理解の上、必ずお守り下さい。

絵表示	意 味
 注意	この表示を無視して誤った取付をすると、使用者などが負傷する恐れや、物的損害の発生が予想されることを示しています。

△ 注 意

- ・ 1階の面格子用です。2階以上には使用しないでください
- ・ 強度が不十分な面格子には取付けないでください。落下や破損、ケガなど思わぬ事故の原因になります。
- ・ 本品には形状的に尖った部分がありますので、取付けや清掃の際はケガに十分注意してください。
- ・ 風の強い日の取付けや清掃は避けてください。強風のため部材が飛んでケガをしたり商品の落下、転倒によるケガの原因となります。
- ・ 取付けの際は2人以上で行ってください。商品の転倒、落下による破損やケガの原因になります。
- ・ 取付け後は商品へぶら下がったり、物などを置かないようにしてください。また、局部的に強い力を加えたりはしごを立てかけたりしないでください。破損や変形、ケガの原因になります。
- ・ むやみに引っ張ったり、寄りかかったりしないでください。破損や変形、ケガの原因になります。
- ・ 本商品のみでの完全な防犯機能はございません。夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
- ・ 本品を改造しての利用やそれ以外の用途には使用しないでください。

■各部の名称・材質、梱包内容の確認 ※取付け前に、部品数をご確認ください。

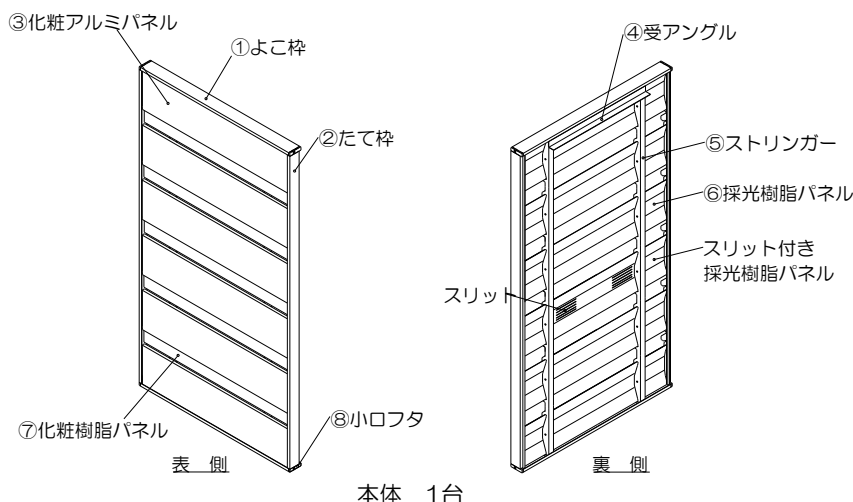

⑨取付バンド 6本（予備2本）
※ストリンガーが3本タイプの場合は9本（予備3本）


各部材の材質

部材名称	材 質
①よこ枠	アルミニウム
②たて枠	アルミニウム
③化粧アルミパネル	アルミニウム
④受アングル	アルミニウム
⑤ストリンガー	アルミニウム
⑥採光樹脂パネル	ポリカーボネート
⑦化粧樹脂パネル	ポリカーボネート
⑧小口フタ	ポリカーボネート
⑨取付バンド	ナイロン樹脂(耐候・耐熱グレード)

■取付方法 ※図はたて格子の例です。その他の格子タイプの場合も同様の方法で取付けてください


①屋外側の人が本体を面格子の上へのせます。

(室内側で取付バンドの固定が完了するまで、本体が落下しないように屋外側の人が手で本体を押さえてください。)

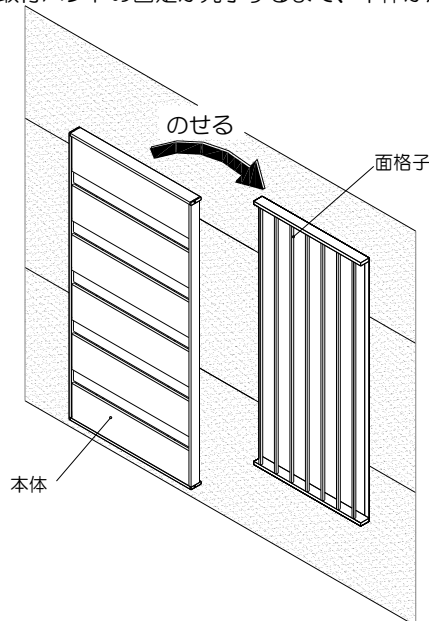

△ 注意 取付け作業は2人以上で行ってください。

△ 注意 商品の落下や破損、ケガに十分注意してください。

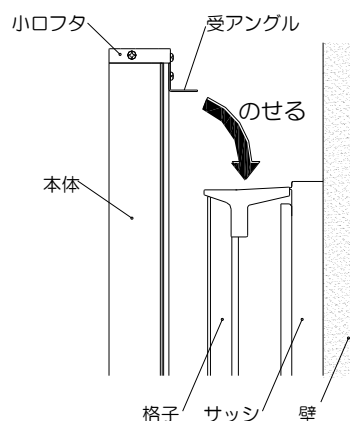


②室内側の人、本体のストリンガーと格子を取付バンドで固定します。

※固定する前に、スリット位置がご希望の位置にあるかを確認し、変更したい場合は下記の「採光樹脂パネルの取り外し方法」に従って位置を変更してください。

※取付バンドは一度に締めつけず、4箇所軽く締め込んでから、バランス良く本締めしてください。

※取付け後はしっかりと取付いているか確認してください。

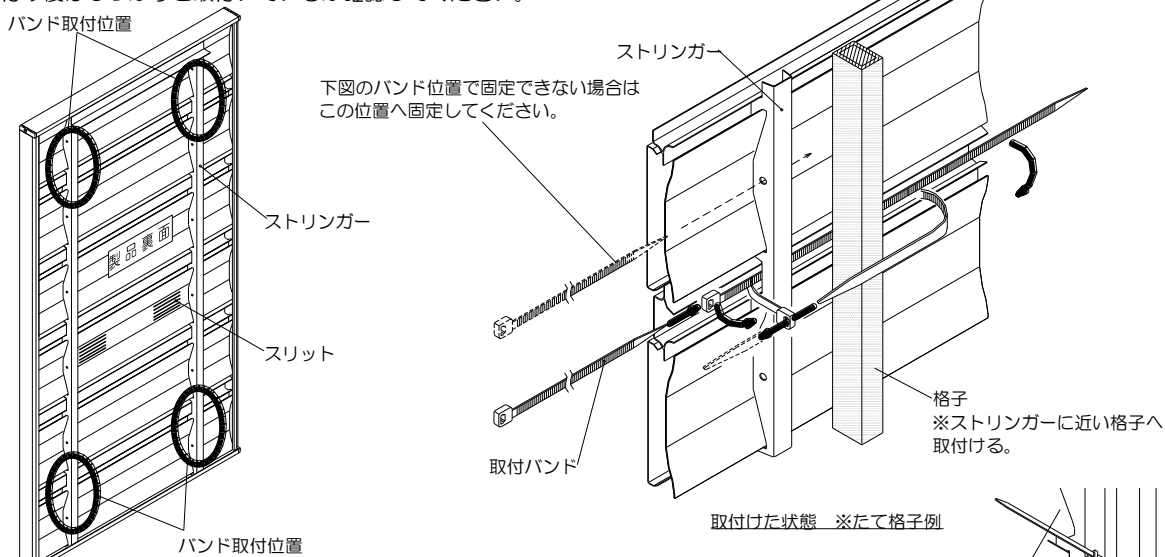

出来るだけ丸印の位置で※4ヶ所固定してください

※ストリンガーが3本の場合は、6ヶ所となります。

※たて格子の場合、真中付近で強く固定しますと製品全体が曲がる恐れがあります。

■商品のお手入れ

いつまでも長くお使いいただくために、定期的な(年1~2回)お手入れをお勧めいたします。

○アルミニウム材の清掃方法

アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などがついたまま長い間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になります。お手入れはなるべくこまめにしてください。

①水洗いにより、砂・ほこり・塩分などを洗い落としてください。

②表面の汚れを除去し、やわらかな布かスポンジで十分に水洗いをしてください。

※金属タワシなどを使用すると表面にキズがつきますので使用しないでください。

③水洗いで取れない場合は中性洗剤で軽く洗い流してください。

※酸性またはアルカリ性の洗剤は腐食や変色の原因となりますので使用しないでください。

④中性洗剤を使用した場合は十分に水洗いを行い、最後に乾いた布で拭き取ってください。

○ポリカーボネート材の清掃方法

・付着したゴミなどは、流水または水に浸した柔らかい布で取り除いてください。

・汚れは水で薄めた(200倍程度)中性洗剤を浸した、柔らかい布で軽く拭き取ってください。


※酸性またはアルカリ性の洗剤や、タワシや硬い布の使用は、キズやひび割れ、変色の原因となりますので使用しないでください。

○採光樹脂パネルの取り外し方法

採光樹脂パネルの汚れがひどくなった場合や、スリット位置を変更したい場合は、たて枠を外して取り外すことができます。

注意：製品裏側へ手が入りにくい状況では作業できない場合があります。事前にお確かめください。

手順1 プラスドライバーで小口フタのビスを外し、たて枠を取り外します。
その後、採光樹脂パネルを抜き取ります。

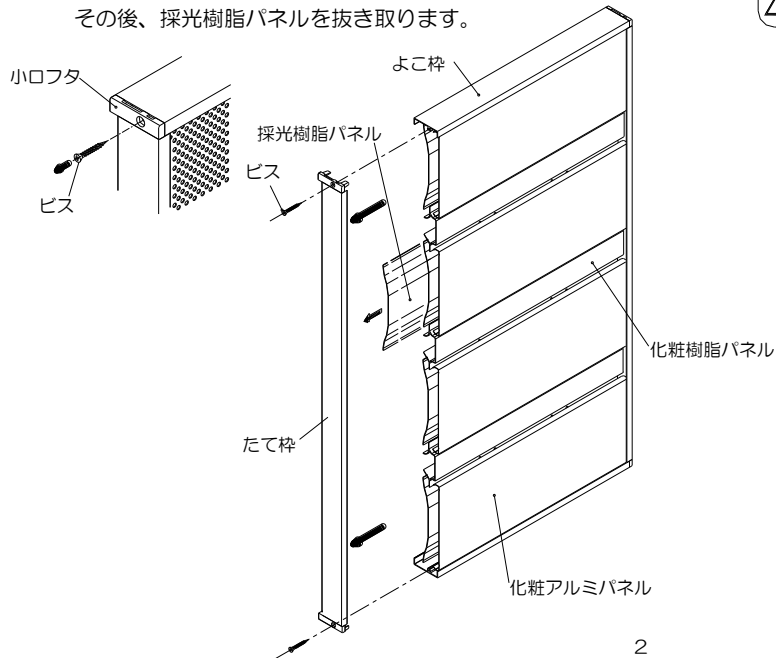


△注意 商品の落下や破損、ケガに十分注意してください。

手順2

ポリカーボネートの清掃方法に従って清掃します。

手順3

取り外し手順の反対を行って取付けしてください。

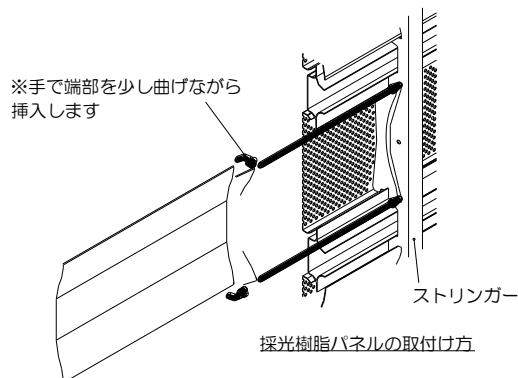

■商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、取扱説明書の末尾へ明記しておりますお客様サービスセンターに修理をご依頼ください。

また、お買い上げの際の領収書、またはレシートなどは保証開始日の確認のために必要になります。修理の際には領収書またはレシートをご提示願いますので大切に保管してください。

○保証期間

ご購入日より1年間

○保証内容

取扱説明書、注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

以下の場合に該当する不具合であると当社が判断するものについては、保証の対象外となり、当社が修理する場合は有料となります。

- ①取扱説明書に記載された事項に反した取付けや取扱による不具合
- ②お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障
- ③商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化(部材の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かび又はその他の不具合。
- ④大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食による不具合及び異常な高温・低温・多湿による不具合
- ⑤天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑥犬、猫、鳥、鼠などの小動物又はつるや根などの植物に因る不具合
- ⑦犯罪などの不法な行為に因る破損や不具合
- ⑧現地調達品など、弊社純正部品以外の取付けによる不具合
- ⑨施工完了後における改修・補修並びに設備機器或いは付属品等の取付けによる不具合
- ⑩保障期間経過後に申し出たもの、または保証期間内でも初期の損傷を当社に速やかに連絡せず、長時間放置した為に生じたことによる不具合
- ⑪お客様自身での修理、改造(必用部品の取り外し)に起因する不具合
- ⑫メンテナンス上の不備に起因する商品の不具合(例えば商品・部品を長期間、清掃、水洗い、適切な維持管理、定期点検等々をしないことによって起きる腐食、シミ、汚れの発生。)
- ⑬本製品以外での建築施工上の欠陥に因る不具合
- ⑭本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合
- ⑮保証書のご提示がない場合
- ⑯保証書にご購入年月日、購入店名の記入捺印またはそれに代わる保証開始時期を証明するもの(お買い上げレシートなど)がない場合

サンシャインウォール保証書

	お買い上げ日より 1年間
	年 月 日
	TEL
	EP

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。

○保証期間経過後の修理、交換などは有料となります。

○運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります

※本書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

